




# Alkenylaminoalkylene phosphonic acid esters and process for the preparation of copolymers comprising alkenylaminoalkylene phosphonates and ethylenic unsaturated compounds.

Publication number: EP0563730  
 Publication date: 1993-10-06  
 Inventor: KRULL MATTHIAS DR (DE); NAUMANN CHRISTOPH DR (DE)  
 Applicant: HOECHST AG (DE)





Classification:  
 - international: C02F5/14; C07F9/40; C08F30/02; C08F230/02; C09K3/00; C11D3/37; D06L3/02; C02F5/10; C07F9/00; C08F30/00; C08F230/00; C09K3/00; C11D3/37; D06L3/00; (IPC1-7): C02F5/14; C07F9/40; C08F220/04; C08F220/54; C08F230/02; C11D3/37  
 - European: C02F5/14; C07F9/40A1; C07F9/40A6U; C08F230/02; C11D3/37C10; D06L3/02B

Application number: EP19930104652 19930322  
 Priority number(s): DE19924210297 19920328

## Also published as:

 JP6049082 (A)  
 EP0563730 (A3)  
 CA2092775 (A1)

## Cited documents:

 US4444580  
 EP0437843  
 EP0495355  
 JP54135724

Report a data error here

## Abstract of EP0563730

The present invention relates to alkenylaminoalkylenephosphonic esters of the formula (1) where R<1> to R<5>, Z, X, a and b have the meaning stated in the description, excepting the compounds of the formula (H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N-CH[PO<sub>3</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>]<sub>2</sub> and (H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N-CHR<4>-PO<sub>3</sub>X<sub>2</sub>, and to a process for their preparation. The invention likewise relates to a process for the preparation of copolymers comprising 0.1 - 99 % by weight, preferably 1 - 50 % by weight, of at least one monomer unit of the formula (2) where R<6>, R<7>, M and Y have the meaning stated in the description, and 99.9 - 0.1 % by weight, preferably 99 - 50 % by weight, of at least one monomer unit from the group of ethylenically unsaturated carboxylic acids, sulphonic acids and their derivatives as well as other ethylenically unsaturated compounds and to the use of the copolymers as scale preventers, complexing/sequestering agents and builders or cobuilders in detergents.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 563 730 A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 93104652.8

(51) Int. Cl. 5: **C07F 9/40, C08F 230/02,  
C08F 220/04, C08F 220/54,  
C11D 3/37, C02F 5/14**

(22) Anmeldetag: 22.03.93

(30) Priorität: 28.03.92 DE 4210297

D-65926 Frankfurt(DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
06.10.93 Patentblatt 93/40

(72) Erfinder: Krull, Matthias, Dr.  
Erlenweg 5

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT DE ES FR GB IT NL


W-6232 Bad Soden/Taunus(DE)  
Erfinder: Naumann, Christoph, Dr.  
Idsteiner Strasse 90

(71) Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

W-6272 Niedernhausen(DE)


(54) Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester und Verfahren zur Herstellung von Copolymeren bestehend aus Alkenylaminoalkylenphosphonaten und ethylenisch ungesättigten Verbindungen.

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester der Formel (1)

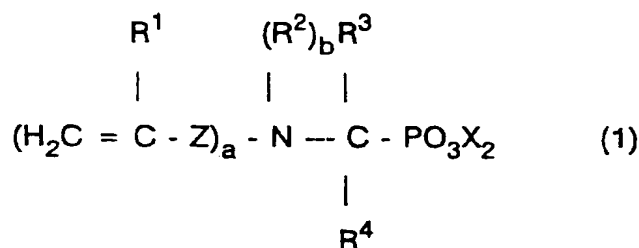

wobei R<sup>1</sup> bis R<sup>5</sup>, Z, X, a und b die in der Beschreibung genannte Bedeutung besitzen, ausgenommen den Verbindungen der Formel (H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N-CH[PO<sub>3</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>]<sub>2</sub> und (H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N-CHR<sup>4</sup>-PO<sub>3</sub>X<sub>2</sub> sowie Verfahren zu deren Herstellung.

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Copolymeren bestehend aus 0,1 - 99 Gew.-%, bevorzugt 1 - 50 Gew.-%, mindestens einer Monomer-Einheit der Formel (2)

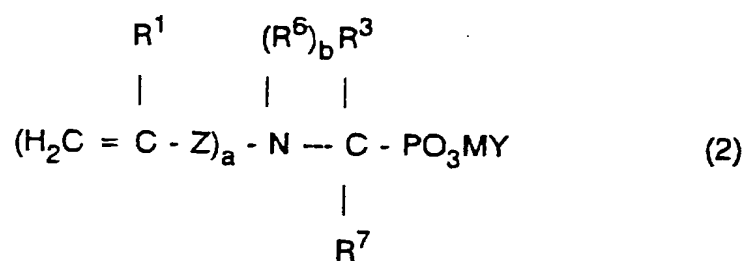

wobei  $\text{R}^6$ ,  $\text{R}^7$ , M und Y die in der Beschreibung genannte Bedeutung besitzen und 99,9 - 0,1 Gew.-%, bevorzugt 99 - 50 Gew.-% mindestens einer Monomer-Einheit aus der Gruppe der ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren, Sulfonsäuren und deren Derivaten sowie anderen ethylenisch ungesättigten Verbindungen und Verwendung der Copolymeren als Steinverhinderer, Komplex-/Sequestriermittel und Builder bzw. Cobuilder in Waschmitteln.

Copolymere aus ungesättigten Phosphonsäuren und ungesättigten Mono- und Dicarbonsäuren werden in US-A-5 126 418 als Erdalkali- und Schwermetall-Komplexbildner, als Steinverhinderer in der Erdölindustrie und als Builder, Cobuilder und Peroxidstabilisatoren sowie als Granulierhilfsmittel für Bleichaktivatoren in Waschmitteln vorgeschlagen. Sie vereinigen die Eigenschaften von Polycarboxylaten und Phosphonaten in sich.

Aus DE-A-3 926 059 sind phosphonomethylierte Polyvinylamine bekannt, die durch Phosphonomethylierung von Polymerisaten, die N-Vinylamidgruppen oder Vinylamingruppen enthalten, hergestellt werden und als Zusatz zu Waschmitteln und als Wasserbehandlungsmittel (Sequestriermittel) Verwendung finden.

Die JP-OS-54/135 724 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Aminomethylenphosphonsäureestern sowie deren saure Hydrolyse, z.B. die Synthese von N-Diallylaminomethylenphosphonsäuretetraethylester und der entsprechenden Säure.


In JP-OS-50/72 987 ist die Homo- und Copolymerisation von Diallylaminomethylenphosphonsäuren mit ethylenisch ungesättigten Monomeren zu hochmolekularen (Co)polymeren beschrieben. Bei der Polymerisation von Diallylammoniumsalzen entstehen Pipideridiniumgruppen enthaltende, kaum verzweigte Polymere (Lancaster et al., Polym. Lett. 1976, 14, 549).

(Co)polymerisierbare Phosphonsäurederivate sind z.B. durch Mannich-Reaktion von (Di)allylamin mit Aldehyden und phosphoriger Säure in stark mineralaurer Lösung (K. Moedritzer, R.R. Irani; J. Org. Chem. 1966, 31, 1603) zugänglich. Dabei wird das Amin mit Formaldehyd und phosphoriger Säure in Gegenwart mindestens äquimolarer Mengen einer Mineralsäure zur Reaktion gebracht. Bei der anschließenden Neutralisierung der Reaktionslösung fallen entsprechend mindestens äquimolare Mengen Salze an, die für bestimmte Anwendungen, wie z.B. die Steinverhinderung in Kuhlwässern sowie für moderne Waschmittel durch aufwendige Operationen abgetrennt und schließlich deponiert werden müssen. Bei der Verwendung von Salzsäure ist weiterhin die als Nebenreaktion auftretende Bildung von cancerogenen halogenierten Dimethylethern von großem Nachteil.

Es bestand daher die Notwendigkeit, ein Verfahren zur Herstellung von (co)polymerisierbaren Alkenylaminoalkylenphosphonsäurederivaten zur Verfügung zu stellen, bei dem keine oder nur geringe Mengen anorganischer Salze anfallen und bei dem die Bildung von cancerogenen halogenierten Dimethylethern unterbleibt.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß sich die Ester der Alkenylaminoalkylenphosphonsäuren herstellen lassen, ohne daß die oben genannten Nachteile auftreten. Diese Ester können auf geeignete Art und Weise mit ethylenisch ungesättigten Verbindungen copolymerisiert werden.

Gegenstand der Erfindung sind Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester der Formel 1

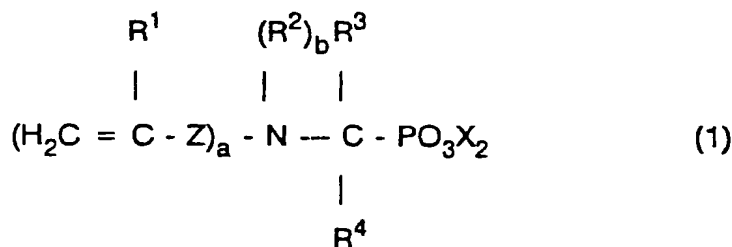

worin

$R^1$  = Wasserstoff oder Methyl,

$R^2$  = Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl,  $C_3$ - $C_6$ -Alkenyl, bevorzugt Propenyl, Aryl, bevorzugt Phenyl oder eine Gruppe der Formeln  $-C(R^3)(R^4)-PO_3 X_2$  und  $-C(O)R^5$ ,

$R^3$  = Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,

$R^4$  = Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl, Aryl, bevorzugt Phenyl oder eine Gruppe der Formel  $-PO_3 X_2$ ,


$R^5$  =  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,

$Z$  =  $C_1$ - $C_3$ -Alkyl,


$a = 1$  oder  $2$ ,  $b = 0$  oder  $1$ ,  $a + b = 2$  und

$X$  =  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,

ausgenommen den Verbindungen der Formeln



Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Copolymeren bestehend aus 0,1 - 99,9 Gew.-%, bevorzugt 1 - 50 Gew.-%, mindestens einer Monomer-Einheit der Formel 2

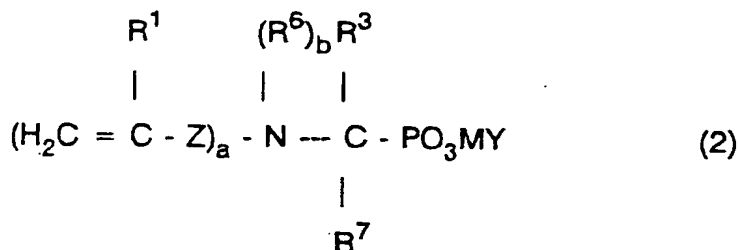

worin


- $\text{R}^1 =$  Wasserstoff oder Methyl,  
 $\text{R}^6 =$  Wasserstoff,  $\text{C}_1\text{-C}_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl,  $\text{C}_3\text{-C}_6$ -Alkenyl, bevorzugt Propenyl, Aryl, bevorzugt Phenyl oder eine Gruppe der Formeln  $-\text{C}(\text{R}^3)(\text{R}^4)-\text{PO}_3\text{MY}$  und  $-\text{C}(\text{O})\text{R}^5$ ,  
 $\text{R}^3 =$  Wasserstoff,  $\text{C}_1\text{-C}_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,  
 $\text{R}^7 =$  Wasserstoff,  $\text{C}_1\text{-C}_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl, Aryl, bevorzugt Phenyl oder eine Gruppe der Formel  $-\text{PO}_3\text{MY}$ ,  
 $\text{R}^5 =$   $\text{C}_1\text{-C}_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,  
 $\text{Z} =$   $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkyl,  
 $a = 1$  oder  $2$ ,  $b = 0$  oder  $1$ ,  $a + b = 2$ ,  
 $\text{Y} =$  Wasserstoff,  $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl und  
 $\text{M} =$  unabhängig voneinander Wasserstoff oder ein Kation, vorzugsweise Natrium, Kalium, oder Ammonium bedeuten

und

- $99,9 - 0,1$  Gew.-%, bevorzugt  $99 - 50$  Gew.-% mindestens einer Monomer-Einheit aus der Gruppe der ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren, Sulfonsäuren und deren Derivaten sowie anderen ethylenisch ungesättigten Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß man Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester der Formel 1 und Monomere aus der Gruppe der ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren, Sulfonsäuren und deren Derivaten sowie anderer ethylenisch ungesättigter Verbindungen in wäßrigem Medium oder organischem Medium bei einem pH-Wert kleiner 5 polymerisiert und gegebenenfalls die verbleibenden Phosphonsäureestergruppen der erhaltenen Copolymere hydrolysiert.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester der Formel 1 wird nachfolgend beschrieben.

- Handelt es sich bei den Verbindungen der Formel 1 um Monophosphonsäureester ( $\text{R}^4$  ungleich  $\text{PO}_3\text{X}_2$ ), werden diese durch Umsetzung eines Aldehyds oder Ketons der Formel  $\text{R}^3\text{-C}(\text{O})\text{-R}^4$ , bevorzugt Formaldehyd, einem Diester der phosphorigen Säure und einem Amin der Formel 3

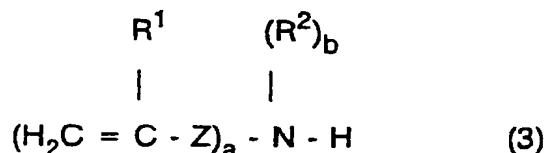

- wobei  $\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$ ,  $\text{Z}$ ,  $a$  und  $b$  die vorstehend angegebene Bedeutung besitzen, erhalten. Als Diester der phosphorigen Säure sind beispielsweise Dialkylester mit  $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl, wie Dimethylester, Diethylester, Diphenylester oder Alkylarylester geeignet.

- Bei der Herstellung der Monophosphonsäureester der Formel 1 ( $\text{R}^4$  ungleich  $\text{PO}_3\text{X}_2$ ) werden üblicherweise der Diester der phosphorigen Säure und der Aldehyd oder das Keton der Formel  $\text{R}^3\text{-C}(\text{O})\text{-R}^4$  vorgelegt und das entsprechende Amin so zugegeben, daß die exotherme Umsetzung kontrolliert verläuft. Es können aber auch der Diester der phosphorigen Säure und das Amin vorgelegt und der Aldehyd oder das Keton der Formel  $\text{R}^3\text{-C}(\text{O})\text{-R}^4$  langsam zugegeben werden.

Es hat sich gezeigt, daß 0,5 bis 1,5 Mol, bevorzugt 0,8 bis 1,2 Mol Aldehyd oder Keton der Formel  $R^3-C(O)-R^4$  und 0,5 bis 1,5 Mol, bevorzugt 0,8 bis 1,2 Mol Diester der phosphorigen Säure pro Mol des sekundären Amins miteinander umgesetzt werden. Besonders bevorzugt werden die einzelnen Komponenten in äquimolaren Mengen miteinander umgesetzt.

- 5 Bei primären Aminen werden entsprechend doppelte Mengen Aldehyd oder Keton der Formel  $R^3-C(O)-R^4$  und Diester der phosphorigen Säure eingesetzt. Die Reaktionstemperaturen liegen im Bereich von 20 bis 200 °C, bevorzugt zwischen 50 und 150 °C.

Handelt es sich bei den Verbindungen der Formel 1 um 1,1-Diphosphonsäureester ( $R^4$  gleich  $-PO_3X_2$ ), werden diese durch Umsetzung von Diestern der phosphorigen Säure, einem Alkylester der ortho-Ameisensäure und einem Amin der Formel 3 erhalten. Als Alkylester der ortho-Ameisensäure sind  $C_1-C_4$ -Alkylester, wie ortho-Ameisensäureethylester geeignet.

Bei der Herstellung dieser 1,1-Diphosphonsäureester werden vorteilhafterweise 0,5 bis 2 Mol, bevorzugt 1,0 bis 1,3 Mol Alkylester der ortho-Ameisensäure und 1,5 bis 3,0 Mol, bevorzugt 2,0 bis 2,5 Mol Diester der phosphorigen Säure pro Mol des betreffenden primären oder sekundären Amins bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 150 °C unter Abdestillieren des entstehenden Alkohols umgesetzt, wobei üblicherweise die kontrollierte Zugabe des Amins zu dem Gemisch aus Diester und Alkylester der ortho-Ameisensäure erfolgt. Besonders bevorzugt erfolgt die Umsetzung der einzelnen Komponenten im Molverhältnis 1:2:1.

Die genannten Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel 1 besitzen den Vorteil, daß keine anorganischen Salze, wie Kochsalz anfallen und die Bildung von cancerogenen halogenierten Dimethylethern unterbleibt.

Als Verbindungen der Formel 1 seien insbesondere Allylaminobis(methylenphosphonsäure)-tetraethylester, Methallylaminobis(methylenphosphonsäure)-tetraethylester, Diallylamino-methylen-phosphonsäure-dimethylester, Diallylamino-methylenphosphonsäure-diethylester, Diallylaminomethan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester, Diallylaminomethan-1,1 - diphosphonsäure-tetramethylester, Diallylaminomethan-1,1-diphosphonsäure-tetrapropylester und N-Methyl-allylaminomethan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester genannt.

Die salzfreien Verbindungen der Formel 1 können ohne weitere Reinigung oder Trocknung zur Herstellung der vorstehend genannten Copolymeren, bestehend aus Monomeren der Formel 2 und Monomeren aus der Gruppe der ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren, Sulfonsäuren und deren Derivaten sowie anderen ethylenisch ungesättigten Verbindungen verwendet werden.

Ist gegebenenfalls eine Trocknung erforderlich, so kann das vorhandene Wasser durch geeignete Verfahren, wie Destillation oder den Zusatz von Trocknungsmitteln entfernt werden.

Als Ausgangsstoffe zur Herstellung von Copolymeren nach dem erfindungsgemäßen Verfahren dienen neue und bekannte Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester. Zu den bekannten Verbindungen zählen Diallylaminomethan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester und die in der noch nicht offengelegten deutschen Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen P 4100760.3 genannten Diallylaminomethan-phosphonsäurediester.

Geeignete Comonomere sind ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren und deren Derivate, beispielsweise Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, Maleinsäure(anhydrid), Fumarsäure, Itakonsäure(anhydrid), Acrylsäuremethylester, Acrylsäureethylester, Methacrylsäuremethylester, Methacrylsäurebutylester, Dimethylaminoethylacrylat, Dimethylaminoethylmethacrylat, Maleinsäuremonoethylester, Maleinsäurediethylester, Hydroxyethylacrylat, Hydroxypropylacrylat, Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, Methacrylamidopropyl dimethylammoniumchlorid, Dimethylaminopropylacrylamid, Acrylnitril und Methacrylnitril. Weiterhin geeignet sind ethylenisch ungesättigte Sulfonsäuren wie Vinylsulfonsäure, Allylsulfonsäure, Methallylsulfonsäure, Strylsulfonsäure, Acrylsäure-(3-sulfopropyl)ester, Methacrylsäure-(3-sulfopropyl)ester und 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure.

Außerdem eignen sich auch neutrale ungesättigte Verbindungen, wie N-Vinylacetamid, N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaprolactam, N-Vinylimidazol, Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Styrol, Olefine mit 2 bis 10 C-Atomen wie Ethylen, Propylen, Isobutylen, Hexen, Diisobuten und Vinylalkylether, wie Methylvinylether, Ethylvinylether, n-Butylvinylether, Isobutylvinylether, Herylvinylether und Octylvinylether.

Die vorstehend genannten Ausgangsstoffe können als Einzelstoffe oder in Form von Mischungen eingesetzt werden.

Die Herstellung der Copolymere kann nach Verfahren der Substanz-, Lösungs-, Fällungs-, Suspensions- oder (inversen) Emulsionspolymerisation erfolgen. Bevorzugtes Herstellungsverfahren ist die Lösungspolymerisation, auf die nachfolgend näher eingegangen wird.

Die Copolymerisation erfolgt üblicherweise in Gegenwart von unter Polymerisationsbedingungen radikalbildenden Initiatoren, z.B. in Gegenwart von Peroxiden, Hydroperoxiden, Persulfaten, Azoverbindungen oder sogenannten Redoxkatalysatoren.

Als Lösungsmittel eignen sich wäßrige Medien und organische Medien. Dabei bestehen die wäßrigen

Medien aus Gemischen von Wasser und wassermischbaren organischen Lösungsmitteln, wie Alkoholen, cyclischen Estern oder vorteilhafterweise nur Wasser. Die organischen Medien bestehen aus wassermischbaren oder nicht-wassermischbaren organischen Lösungsmitteln, wozu auch aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Toluol und Xylol und Paraffine zählen. Die Lösungspolymerisation wird bei einer Gesamtmonomerkonzentration von 1 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 60 Gew.-% durchgeführt. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 120 °C, vorzugsweise zwischen 10 und 100 °C.

Die Ausgangsstoffe können in dem Lösungsmittel vorgelegt werden, getrennt oder gemeinsam in das Lösungsmittel eingebracht werden. Die Zugabe des gegebenenfalls in einem geeigneten Lösungsmittel gelösten Radikalkettenstarters kann gleichzeitig mit oder nach der Zugabe der Ausgangsstoffe erfolgen.

Um die Löslichkeit der eingesetzten Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester in Wasser zu erhöhen, ist es empfehlenswert, kurzkettige aliphatische Alkohole, wie Ethanol oder Isopropanol zuzusetzen. Zusätzlich kann es, um die Löslichkeit der Verbindung der Formel I zu verbessern und ferner eine Oxidation zu verhindern, vorteilhaft sein, das wäßrige Medium vor der eigentlichen Polymerisation mit Säuren, bevorzugt in äquimolaren Mengen, zu versetzen, wobei der pH-Wert des wäßrigen Mediums kleiner 5, bevorzugt kleiner 3 sein soll. Geeignete Säuren sind Mineralsäuren, wie Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure sowie organische Säuren, wie Alkancarbonsäuren, z.B. Ameisensäure und Essigsäure und aromatische Carbon- bzw. Sulfonsäuren, z.B. Benzoesäure und p-Toluolsulfonsäure.

Sollen Copolymere mit freien Phosphonsäuregruppen der Formel  $-PO_3H_2$  erhalten werden, so kann die Copolymerisation in stark saurer Lösung unter Zusatz der vorstehend genannten Säuren durchgeführt werden oder die Phosphonsäureestergruppen der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhaltenen Copolymere werden in stark saurer Lösung, bei einem pH-Wert kleiner 3 durch Erhitzen hydrolysiert. In einer speziellen Variante des Verfahrens kann die Hydrolyse der Phosphonsäureestergruppen durch Behandeln der Copolymeren mit freien Phosphonsäuregruppen enthaltenden Copolymeren unter Zusatz von Wasser und Abdestillieren des sich bildenden Alkohols erfolgen.

Neben den vorstehend genannten Säuren können die als Ausgangsstoffe eingesetzten ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren bzw. Sulfonsäuren ebenfalls als Protonendonatoren dienen, so daß gegebenenfalls auf den Zusatz von Säuren verzichtet werden kann. Dabei wurde gefunden, daß unter den sauren Reaktionsbedingungen parallel zur Polymerisation eine Hydrolyse der Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester stattfindet, wobei die Bildung von Ethylchlorid ausgeschlossen werden kann. Bevorzugte Monomere bei dieser Umsetzung sind Acrylsäure, Methacrylsäure, Maleinsäure und 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure.

Bei der Copolymerisation von Phosphonsäureestern der Formel 1 mit saure Gruppen tragenden Comonomeren in wäßriger Lösung werden die Estergruppen, wie  $^{31}P$ -NMR-spektroskopisch gezeigt werden kann, während der Polymerisation hydrolysiert. So zeigt das  $^{31}P$ -NMR-Spektrum eines Copolymers aus Acrylsäure und Diallylaminomethan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester (Beispiel 8) ein breites Signal zwischen 8 und 9 ppm, während der eingesetzte Diallylaminomethan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester ein wesentlich schärferes Signal bei 19,8 ppm zeigt.

Das  $^{31}P$ -NMR-Spektrum der zu Vergleichszwecken hergestellten Pyrrolidin-1,1-methandiphosphonsäure (Vergleichsbeispiel 2), die ein Strukturelement des Polymers nach Beispiel 4 darstellt, zeigt ebenfalls ein Signal bei 8,25 ppm.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren lassen sich Copolymere durch Umsetzung von öllöslichen Alkenylaminoalkylenphosphonsäureestern mit oleophilen ethylenisch ungesättigten Comonomeren in organischen Lösungsmitteln in Gegenwart von Radikalkettenstartern, wie AIBN oder organischen Peroxiden und anschließende Hydrolyse der so erhaltenen Copolymeren durch Zusatz von Mineralsäuren bei einem pH-Wert kleiner 3 herstellen.

Das Molekulargewicht der hergestellten Copolymeren wird durch die Verwendung bestimmt, unterliegt im Prinzip aber keinen Beschränkungen. Bevorzugt werden Copolymerisate mit niederem und mittlerem Molekulargewicht im Bereich von 1.000 bis 500.000 hergestellt. Dies kann auch durch den Zusatz von 0,001 bis 30 Gew.-% Regler, wie Thioglykolsäure, Ethanthiol, Dodecanthiol, phosphorige Säure, hypophosphorige Säure, Natriumhydrogensulfit oder wasserlösliche Salze von Übergangsmetallen, wie Kupfer, Eisen, Mangan und Nickel zum Reaktionsansatz vor oder während der Katalysatorzugabe erreicht werden. Die bevorzugte Eigenviskosität K (Bestimmung nach Ubbelohde) der Polymere liegt z.B. für die Verwendung als Steinverhinderer zwischen 10 und 100, insbesondere zwischen 10 und 50.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Copolymere besitzen eine breite Verwendung und lassen sich in vielen Bereichen unter Ausnutzung ihrer vorteilhaften Eigenschaften einsetzen. Bevorzugt werden sie als Steinverhinderer, z.B. in der Maschinenreinigung, Flaschenreinigung, Dampfproduktion, Kühlwasserbehandlung und bei der Erdölförderung, als Komplexbier- und/oder Sequestermittel, z.B. bei der Wasseraufbereitung, bei der Lederherstellung und in der Textil- und Papierbleiche und als Builder und Cobuilder in Waschmitteln, eingesetzt.

## Beispiele

Die Prozentangaben sind, sofern nicht anders angegeben, als Gewichtsprocente zu verstehen. Das in den Beispielen verwendete Wasser ist entionisiert. Die Eigenviskositätswerte K wurden nach Ubbelohde bei 25 °C in Wasser bei einer Polymerkonzentration von 5 Gew.-% bestimmt. <sup>31</sup>P-NMR-Spektren wurden mit einem 121-MHz-Spektrometer in D<sub>2</sub>O mit 3-(Trimethylsilyl)-propionsäure-d<sub>4</sub>-Natriumsalz bzw. in CDCl<sub>3</sub> mit Tetramethylsilan als innerem Standard registriert.

Die Polymerisationen wurden in 1 l 5-Halskolben mit plangeschliffenem Deckel durchgeführt. Die Kolben sind ausgestattet mit Ankerrührer, Thermometer, Rückflußkühler, Gaseinleitungsrohr und Tropftrichter. Die zur Polymerisation vorgelegten Lösungen wurden mit Stickstoff gespült.

## Beispiel 1

## Darstellung von Allylamino-bis(methylenphosphonsäure)-tetraethylester

Zu einer Mischung aus 15 g (0,5 mol) Paraformaldehyd und 69 g (0,5 mol) Diethylphosphit wurden bei 80 °C im Laufe einer halben Stunde 14,3 g (0,25 mol) Allylamin gegeben. Nach einer halben Stunde Nachrühren bei 85 °C war die Reaktion beendet. Das Rohprodukt, das 9 % Wasser enthält, wurde durch Zugabe von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet. Es wurde ohne weitere Reinigung zur Polymerisation eingesetzt.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ = 1.23 (t, 12H); 3.05 (d, 4H); 3.38 (d, 2H); 4.0 (m, 8H); 5.2 (m, 4H); 5.58-5.95 ppm (m, 1H).

<sup>31</sup>P-NMR (D<sub>2</sub>O): δ = 27,55 ppm.

## Beispiel 2

## Darstellung von Diallylamino-methylenphosphonsäure-diethylester

Zu einer gut gerührten Mischung aus 138,1 g (1 mol) Diethylphosphit und 97,2 g (1 mol) Diallylamin wurden bei 60 °C langsam 30 g (1 mol) Paraformaldehyd gegeben. Nach 30 Minuten Nachrühren bei 85 °C war die Umsetzung beendet. Das Rohprodukt (ca. 90 % Diallylamino-methylenphosphonsäure-diethylester, 6 % Wasser) kann destillativ gereinigt werden (bp<sub>35</sub> mbar = 139-143 °C).

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ = 1.23 (t, 12H); 2.78 (d, 2H); 3.18 (d, 4H); 4.0 (m, 4H); 5.2 (m, 4H); 5.58-5.95 ppm (m; 2H).

<sup>31</sup>P-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ = 25.9 ppm.

## Beispiel 3

## Darstellung von Diallylamino-methan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester

4,85 g (0,05 mol) Diallylamin, 8,9 g (0,06 mol) ortho-Ameisensäureethylester und 13,8 g (0,1 mol) Diethylphosphit wurden unter Zugabe von 0,2 ml Bortrifluoridetherat auf 150 °C erhitzt. Im Laufe von etwa 2 Stunden wurde das entstehende Ethanol (8,2 ml) abdestilliert.

Das so erhaltene Rohprodukt wurde nach Aufnehmen in Toluol über Natriumsulfat getrocknet und Toluol im Vakuum entfernt. Anschließend wurde das Produkt durch fraktionierte Vakuumdestillation gereinigt. Es wurden 8,1 g (42 % d. Th.) N,N-Diallylamino-methan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester mit einem Siedepunkt von 118-121 °C (0,04 mbar) erhalten.

<sup>31</sup>P-NMR (D<sub>2</sub>O): δ = 19,8 ppm.

## Beispiel 4

## Copolymer aus Acrylsäure und 15 % Allylamino-bis(methylenphosphonsäure)-tetraethylester

7,5 g (0,021 mol) Allylamino-methylen-bis(phosphonsäure-diethylester) nach Beispiel 1 wurden in einer Mischung aus 80 g Wasser und 40 g Isopropanol gelöst und unter Einleiten eines Stickstoffstroms auf 75 °C erwärmt. Bei dieser Temperatur wurden synchron aus 2 Tropftrichtern eine Katalysatorlösung, bestehend aus 42,5 g (0,6 mol) Acrylsäure und 1,5 g (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub> in 30 g Wasser zugetropft. Nach Beendigung der exothermen Reaktionsphase wurde 4 Stunden bei 80 °C nachgerührt. Das resultierende Polymer hatte eine Eigenviskosität K von 22.



Beispiel 5

Copolymer aus Acrylsäure und Diallylamino-methylenphosphonsäurediethylester 7,5 g (0,030 mol) des destillierten Diallylamino-methylenphosphonsäure-diethylester nach Beispiel 2 wurden wie in Beispiel 4 beschrieben mit 42,5 g (0,6 mol) Acrylsäure copolymerisiert. Das resultierende Polymer hatte eine Eigenviskosität K von 20.

Beispiel 6

Copolymer aus Acrylsäure und Diallylamino-methylenphosphonsäurediethylester in Gegenwart von HCl

22,5 g (0,091 mol) Diallylamino-methylenphosphonsäure-diethylester (Rohprodukt) nach Beispiel 2 wurden in einer Mischung aus 240 g Wasser und 120 g Isopropanol unter Zugabe von 40 g (0,364 mol) 33 %iger Salzsäure gelöst und unter Durchleiten eines Stickstoffstroms auf 75 °C erwärmt. Bei dieser Temperatur wurden synchron aus 2 Tropftrichtern eine Katalysatorlösung, bestehend aus 4,5 g (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub> in 90 g Wasser, und 120 g (1,8 mol) Acrylsäure zugetropft. Nach Beendigung der exothermen Reaktionsphase wurde 2 Stunden bei 80 °C nachgerührt. Das resultierende Polymer hatte eine Eigenviskosität K von 23. Nach Abdestillieren von Isopropanol wurde zur Hydrolyse der Phosphonatester 1 Stunde unter Rückfluß gekocht.

Beispiel 7

Copolymer aus Acrylsäure und Diallylamino-methan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester

10,0 g (0,026 mol) Diallylamino-methan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester werden, wie in Beispiel 4 beschrieben, mit 40,0 g (0,56 mol) Acrylsäure copolymerisiert.

Beispiel 8

Copolymer aus Acrylsäure und Diallylamino-methan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester in Gegenwart von HCl

10 g (0,026 mol) Diallylamino-methan-1,1-diphosphonsäure-tetraethylester werden unter Zugabe von 2,89 g (0,026 mol) 33%iger Salzsäure, wie in Beispiel 6 beschrieben, mit 40 g (0,56 mol) Acrylsäure copolymerisiert. Nach Abdestillieren des Isopropanols wurde zur Hydrolyse der Phosphonatester 1 Stunde unter Rückfluß gekocht.

Beispiel 9

Copolymer aus 2-Acrylamido-2-methyl-propansulfonsäure und Diallylamino-methylenphosphonsäurediethylester

Ein Drittel einer Monomerenlösung bestehend aus 7,5 g (0,03 mol) Diallylamino-methylenphosphonsäurediethylester und 42,5 g (0,2 mol) 2-Acrylamido-2-methyl-propansulfonsäure in 120 g Wasser wurde im Reaktionskolben vorgelegt und unter Durchleiten eines Stickstoffstroms auf 80 °C erwärmt. Bei dieser Temperatur wurden innerhalb von 2 Stunden synchron der Rest der Monomerenlösung sowie eine Katalysatorlösung bestehend aus 1,5 g (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub> in 30 g Wasser zugetropft. Es wurde 2 Stunden unter Rückfluß nachgekocht. Das resultierende Polymer hatte einen K-Wert von 47.

Vergleichsbeispiel 1

Darstellung von Diallylamino-methan-1,1-diphosphonsäure (analog JP-OS-54/135724)

Die Diallylamino-methan-1,1-diphosphonsäure wurde durch Hydrolyse des entsprechenden destillierten Tetraethylesters mit konz. HCl hergestellt.

## Vergleichsbeispiel 2

## Darstellung von Pyrrolidin-1,1-methandiphosphonsäure

5 71,1 g (1 mol) Pyrrolidin, 170,4 g (1,2 mol) ortho-Ameisensäureethylester und 289,8 g (2,1 mol) Diethylphosphit wurden 4 Stunden lang auf 150 °C erhitzt und das sich bildende Ethanol abdestilliert. Anschließend wurden die unumgesetzten Edukte im Hochvakuum destillativ entfernt. 286 g des erhaltenen Biphosphonats wurden mit 1 l konz. Salzsäure 6 Stunden lang unter Rückfluß gehalten. Anschließend wurde  
 10 die überschüssige Salzsäure im Vakuum entfernt. Es wurden 142 g (58 % d. Th.) Pyrrolidin-1,1-methandiphosphonsäure als farbloses Pulver erhalten.  $^{31}\text{P}$ -NMR ( $\text{D}_2\text{O}$ ):  $\delta = 8,25$  ppm

## Vergleichsbeispiel 3

## Copolymer aus Acrylsäure und Diallylamino-methylenphosphonsäure

15 Die Diallylamino-methylenphosphonsäure wurde durch Umsetzung von Diallylamin mit Formaldehyd und phosphoriger Säure in äquimolaren Mengen dargestellt. (K. Moedritzer, I.I. Irani J. Org. Chem. 1966, 31, 1603-1607). Als Mineralsäure wurde statt Salzsäure Schwefelsäure verwendet, die nach der Reaktion mit Natronlauge neutralisiert wurde. Die Phosphonsäure wurde durch Extraktion des zur Trockne eingeeengten Reaktionsansatzes mit Ethanol vom Salz abgetrennt. 10,0 g (0,05 mol) Diallylamino-methylenphosphon-  
 20 säure wurden mit 40,0 g (0,56 mol) Acrylsäure wie in Beispiel 4 beschrieben copolymerisiert.


$^{31}\text{P}$ -NMR-spektroskopische Untersuchungen am Diallylamino-monophosphonat		
Beispiel 2	nach 1h Kochen	25,9 ppm
Beispiel 6		17,2 ppm, 10,5 ppm, 9,2 ppm; rel.Int. 3:1:0,1
"		17,3 ppm, 10,7 ppm, 9,2 ppm; rel.Int. 3:1:0,3
Vgl.-Bsp.3		8,6 ppm

$^{31}\text{P}$ -NMR-spektroskopische Untersuchungen am Diallylamino-1,1-diphosphonat		
Beispiel 3	Nach 1h Kochen	19,8 ppm
Beispiel 7		20,1-20,3 ppm, 14,2-15,5 ppm; rel.Int. 3:1
Beispiel 8		16,9-17,1 ppm, 16,1-16,3 ppm, 12,9-13,4 ppm, rel.Int. 2:1:2
"		8,8 - 9,0 ppm
Vgl. Bsp. 1		7,7 ppm
Vgl. Bsp.2		8,25 ppm

40 Diese Messungen deuten auf eine fortschreitende Hydrolyse der Phosphonatester (Beispiele 6,7 und 8) während der Polymerisation und bei der thermischen Nachbehandlung.

## Patentansprüche

45 1. Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester der Formel 1

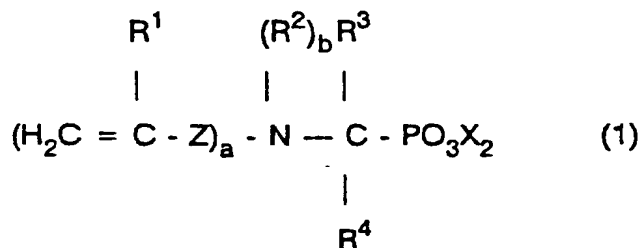

worin

R<sup>1</sup> = Wasserstoff oder Methyl,

R<sup>2</sup> = Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkyl, bevorzugt C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, bevorzugt Propenyl, Aryl, bevorzugt Phenyl oder eine Gruppe der Formeln -C(R<sup>3</sup>)(R<sup>4</sup>)-PO<sub>3</sub>X<sub>2</sub> und -C(O)R<sup>5</sup>,

R<sup>3</sup> = Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkyl, bevorzugt C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,

R<sup>4</sup> = Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkyl, bevorzugt C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, Aryl, bevorzugt Phenyl oder eine Gruppe der Formel -PO<sub>3</sub>X<sub>2</sub>,

R<sup>5</sup> = C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkyl, bevorzugt C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,


Z = C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkyl,

a = 1 oder 2, b = 0 oder 1, a + b = 2 und

X = C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,

ausgenommen den Verbindungen der Formeln (H<sub>2</sub>C = CH-CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N-CHR<sup>4</sup>PO<sub>3</sub>X<sub>2</sub> und (H<sub>2</sub>C = CH-CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N-CH [PO<sub>3</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>]<sub>2</sub>.

2. Verfahren zur Herstellung von Monophosphonsäureestern gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mischung aus Aldehyd oder Keton der Formel R<sup>3</sup>-C(O)-R<sup>4</sup> (A), Diester der phosphorigen Säure (B) und sekundärem Amin der Formel 3

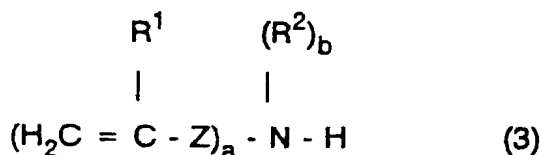


wobei R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, Z, a und b die vorstehend angegebene Bedeutung besitzen, bei Temperaturen im Bereich von 20 bis 200 °C umgesetzt werden, wobei die Komponenten A:B:C im Molverhältnis 0,5-1,5:0,5-1,5:1 zu Beginn der Umsetzung in der Mischung vorliegen.

3. Verfahren zur Herstellung von Monophosphonsäureestern gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mischung aus Aldehyd oder Keton der Formel R<sup>3</sup>-C(O)-R<sup>4</sup> (A), Diester der phosphorigen Säure (B) und primärem Amin der Formel 3 (D) bei Temperaturen im Bereich von 20 bis 200 °C umgesetzt werden, wobei die Komponenten A:B:D im Molverhältnis 1,0-3,0:1,0-3,0:1 zu Beginn der Umsetzung in der Mischung vorliegen.

4. Verfahren zur Herstellung von 1,1-Diphosphonsäureestern gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mischung aus Diester der phosphorigen Säure (B), Alkylester der ortho-Ameisensäure (E) und primärem oder sekundärem Amin der Formel 3 (D,C) bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 150 °C umgesetzt werden, wobei die Komponenten B:E:D oder B:E:C im Molverhältnis 1,5-3,0:0,5-2,0:1 zu Beginn der Umsetzung in der Mischung vorliegen.

5. Verfahren zur Herstellung von Copolymeren bestehend aus 0,1- 99,9 Gew.-%, bevorzugt 1 - 50 Gew.-%, mindestens einer Monomer-Einheit der Formel 2

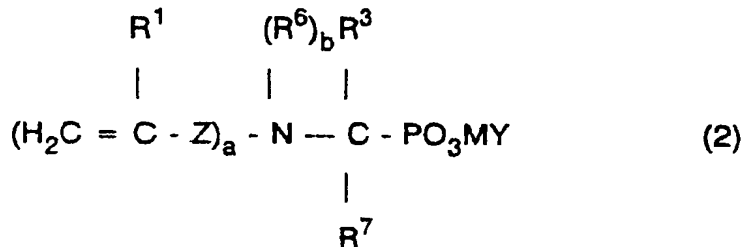

worin

R<sup>1</sup> = Wasserstoff oder Methyl,

R<sup>6</sup> = Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>-Alkyl, bevorzugt C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, bevorzugt Propenyl, Aryl,

bevorzugt Phenyl oder eine Gruppe der Formeln  $-C(R^3)(R^4)-PO_3MY$  und  $-C(O)R^5$ ,  
 $R^3 =$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,  
 $R^7 =$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl, Aryl, bevorzugt Phenyl oder eine  
 Gruppe der Formel  $-PO_3MY$ ,  
 $R^5 =$   $C_1$ - $C_{22}$ -Alkyl, bevorzugt  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl,  
 $Z =$   $C_1$ - $C_3$ -Alkyl,  
 $a = 1$  oder  $2$ ,  $b = 0$  oder  $1$ ,  $a + b = 2$ ,  
 $Y =$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl oder Aryl, bevorzugt Phenyl und  
 $M =$  unabhängig voneinander Wasserstoff oder ein Kation, vorzugsweise Natrium, Kalium, oder  
 Ammonium bedeuten

und

99,9 - 0,1 Gew.-%, bevorzugt 99 - 50 Gew.-% mindestens einer Monomer-Einheit aus der Gruppe der  
 ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren, Sulfonsäuren und deren Derivaten sowie anderen ethylenisch  
 ungesättigten Verbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß man Alkenylaminoalkylenphosphonsäuree-  
 ster der Formel 1 und Monomere aus der Gruppe der ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren,  
 Sulfonsäuren und deren Derivaten sowie anderer ethylenisch ungesättigter Verbindungen in wäßrigem  
 Medium oder organischem Medium bei einem pH-Wert kleiner 5 polymerisiert und gegebenenfalls die  
 verbleibenden Phosphonsäureestergruppen der erhaltenen Copolymere hydrolysiert.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Lösungspolymerisation in einem Ge-  
 misch aus Wasser und/oder organischen Lösungsmitteln in Gegenwart eines radikalbildenden Initiators,  
 unter Zusatz von äquimolaren Mengen an Mineralsäure, bei einer Temperatur zwischen 0 und 120 °C,  
 bevorzugt zwischen 10 und 100 °C und einer Gesamtmonomerkonzentration von 1-80 Gew.-%, bevor-  
 zugt 10-60 Gew.-% stattfindet.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß Verbindungen der Formel 1 und  
 ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren und/oder Sulfonsäuren in einem Gemisch aus Wasser und  
 organischem Lösungsmittel, gegebenenfalls unter Zusatz von Mineralsäuren, in Gegenwart eines  
 radikalbildenden Initiators copolymerisiert werden und gegebenenfalls anschließend die verbleibenden  
 Phosphonsäureestergruppen der erhaltenen Copolymere durch Erhitzen in stark mineralaurer Lösung  
 hydrolysiert werden.

8. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß öllösliche Verbindungen der Formel 1  
 mit oleophilen ethylenisch ungesättigten Verbindungen in organischen Lösungsmitteln mit Radikalket-  
 tenstartern copolymerisiert werden und anschließend die verbleibenden Phosphonsäureestergruppen  
 der erhaltenen Copolymere durch Zugabe von Mineralsäuren bei einem pH-Wert kleiner 5 hydrolysiert  
 werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die verbleibenden  
 Phosphonsäureestergruppen der erhaltenen Copolymere durch Zugabe von Phosphonsäuregruppen  
 enthaltenden Copolymeren unter Zusatz von Wasser und unter Abdestillieren des sich bildenden  
 Alkohols hydrolysiert werden.

10. Verwendung der nach einem der Ansprüche 5 bis 8 hergestellten Copolymeren als Steinverhinderer in  
 der Maschinenreinigung, Flaschenreinigung, Dampfproduktion, Kühlwasserbehandlung und bei der  
 Erdölförderung, als Komplexer- und/oder Sequestermittel bei der Wasseraufbereitung, bei der Leder-  
 herstellung und in der Textil- und Papierbleiche und als Builder und Cobuilder in Waschmitteln.



(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 563 730 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 93104652.8

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07F 9/40, C08F 230/02,  
C08F 220/04, C08F 220/54,  
C11D 3/37, C02F 5/14**

(22) Anmeldetag: 22.03.93

(30) Priorität: 28.03.92 DE 4210297

(71) Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**  
**D-65926 Frankfurt(DE)**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**06.10.93 Patentblatt 93/40**


(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT DE ES FR GB IT NL**

(72) Erfinder: **Krull, Matthias, Dr.**  
**Erlenweg 5**  
**W-6232 Bad Soden/Taunus(DE)**  
Erfinder: **Naumann, Christoph, Dr.**  
**Idsteiner Strasse 90**  
**W-6272 Niedernhausen(DE)**

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 27.07.94 Patentblatt 94/30

(54) **Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester und Verfahren zur Herstellung von Copolymeren bestehend aus Alkenylaminoalkylenphosphonaten und ethylenisch ungesättigten Verbindungen.**


(57) Die vorliegende Erfindung betrifft Alkenylaminoalkylenphosphonsäureester der Formel (1)

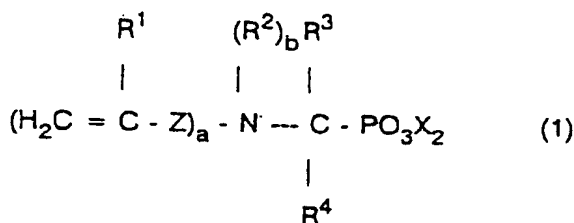

wobei R<sup>1</sup> bis R<sup>5</sup>, Z, X, a und b die in der Beschreibung genannte Bedeutung besitzen, ausgenommen den Verbindungen der Formel (H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N-CH[PO<sub>3</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>]<sub>2</sub> und (H<sub>2</sub>C=CH-CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>N-CHR<sup>4</sup>-PO<sub>3</sub>X<sub>2</sub> sowie Verfahren zu deren Herstellung.

Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Copolymeren bestehend aus 0,1 - 99 Gew.-%, bevorzugt 1 - 50 Gew.-%, mindestens einer Monomer-Einheit der Formel (2)

EP 0 563 730 A3

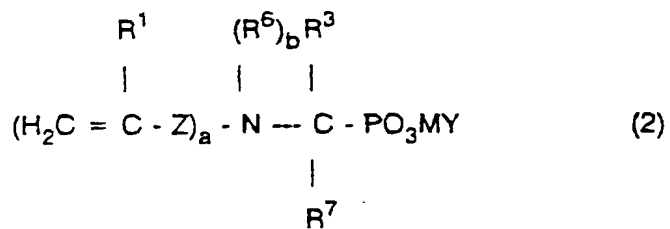

wobei  $\text{R}^6$ ,  $\text{R}^7$ , M und Y die in der Beschreibung genannte Bedeutung besitzen und 99,9 - 0,1 Gew.-%, bevorzugt 99 - 50 Gew.-% mindestens einer Monomer-Einheit aus der Gruppe der ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren, Sulfonsäuren und deren Derivaten sowie anderen ethylenisch ungesättigten Verbindungen und Verwendung der Copolymeren als Steinverhinderer, Komplex-/Sequestriermittel und Builder bzw. Cobuilder in Waschmitteln.



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 93 10 4652

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
X	US-A-4 444 580 (RAJENDRA K. SINGH) * Spalte 2, Zeile 25 - Zeile 30 * ---	1-4	C07F9/40 C08F230/02 C08F220/04 C08F220/54 C11D3/37 C02F5/14
X	BULL. KOREAN CHEM. SOC. (BKCSDE,02532964);90; VOL.11 (6); PP.485-6 KOREA INST. SCI. TECHNOL.;DIV. CHEM.; SEOUL; 136-791; S. KOREA (KR) Ha H J et al 'A new route to N-substituted aminomethanephosphonates' * das ganze Dokument * ---	1-4	
X	TETRAHEDRON (TETRAB,00404020);90; VOL.46 (20); PP.7175-96 IMP. COLL. SCI. TECHNOL. MED.;DEP. CHEM.; LONDON; SW7 2AY; UK (GB) Afarinkia K et al 'Synthesis of organophosphorus compounds via silyl esters of phosphorus acids' * das ganze Dokument * ---	1-4	
Y	PHOSPHORUS SULFUR (PREEDF,0308664X);83; VOL.17 (1); PP.73-9 MARTIN-LUTHER-UNIV. HALLE-WITTENBERG;SEKT. CHEM.; HALLE/SAALE; 4020; GER. DEM. REP. (DD) Issleib K et al '6-Methyl-1,5-azaphosphabi cyclo[3.2.1]octan' * Seite 73 * * Seite 77 * ---	1-4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)  C07F C08F C11D C02F
D,Y	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 092, no. 17, 28. April 1980, Columbus, Ohio, US; abstract no. 146905, SUZUKI F ET AL 'N-Substituted aminomethylenediphosphonic acids' * Zusammenfassung * & JP-A-79 135 724 (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.;JAPAN) 22. Oktober 1979 --- -/--	1-4	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 6. Juni 1994	
		Prüfer Beslier, L	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus andern Gründen angeführtes Dokument --- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

KYU KUEM L50 03.02 (P04C01)





Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 93 10 4652

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
D,Y	EP-A-0 437 843 (HOECHST AG) * das ganze Dokument * ---	1-10	
P,Y	EP-A-0 495 355 (HOECHST AG) * das ganze Dokument *	1-10	
P,X	* Seite 5; Ansprüche 1-7; Beispiel 9 * -----	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 6. Juni 1994	
		Prüfer Beslier, L	
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b>			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	